


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 20°C bis max. + 150°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 40 bar, je nach Nennweite und Betriebstemperatur
Druckluft:	bis max. 10 bar
Anschlußgewinde :	nach DIN EN ISO 228-1
Gehäusematerial :	Messing CW617N vernickelt
Einschraubmuffe :	Messing CW617N vernickelt
Kugel :	Messing CW614N verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	Messing CW614N vernickelt
Spindeldichtungen :	PTFE , O-Ring FKM mit Stopfbuchse
Handhebel:	Edelstahl, PVC-Überzug rot



Anschlussgewinde innen / innen

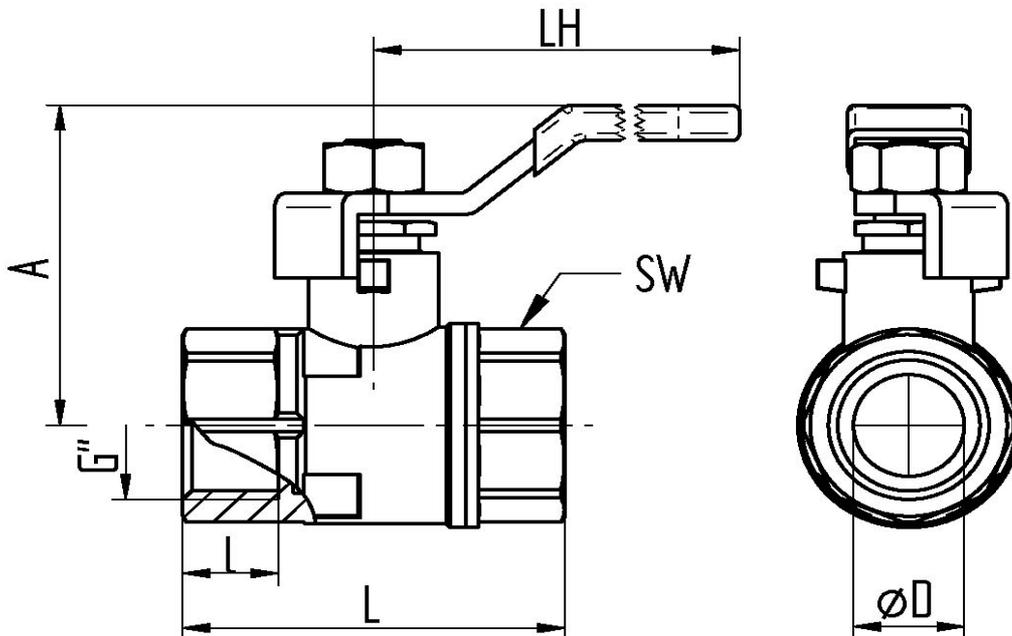

Art.Nr.	G"	DN	øD	L mm	l mm	A mm	LH mm	SW mm	PN bar	Gewicht (g)
604-02	1/4"	8	10	42,5	10	42	91	20	40	141
604-03	3/8"	10	10	42,5	10	42	91	20	40	128
604-04	1/2"	15	13	50	12	45	91	26	40	200
604-05	3/4"	20	19	55	12	49	91	32	40	273
604-06	1"	25	24	68	15	58	100	40	32	485
604-07	1 1/4"	32	32	76	14	72	130	48	25	698
604-08	1 1/2"	40	38	84	15	77	130	54	20	933
604-09	2"	50	49,5	106	19	97	154	68	20	1644
604-10	2 1/2"	65	59	130	24	119	223	80	16	2461
604-11	3"	80	69	146	25	130	223	98	16	3734
604-12	4"	100	89,5	193	40	150	304	124	16	7400