


### Messing

#### TECHNISCHE DATEN

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Betriebstemperatur : | - 10°C bis max. + 100°C, druckabhängig    |
| Betriebsdruck :      | max. PN 20 bar, Temperaturabhängig        |
| Anschluß:            | Innengewinde nach DIN ISO 228/1 / Flansch |
| Gehäusematerial :    | CW614N, vernickelt                        |
| Einschraubmuffe :    | CW614N, vernickelt                        |
| Kugel :              | CW614N, verchromt                         |
| Kugeldichtungen :    | PTFE                                      |
| Spindel :            | CW614N, vernickelt                        |
| Spindeldichtungen :  | PTFE / O-Ring FKM mit Stopfbuchse         |
| T-Griff:             | Nylon schwarz mit ABS-Clip (rot-blau)     |



#### Mit Schwerkraftbremse und Aufstellvorrichtung

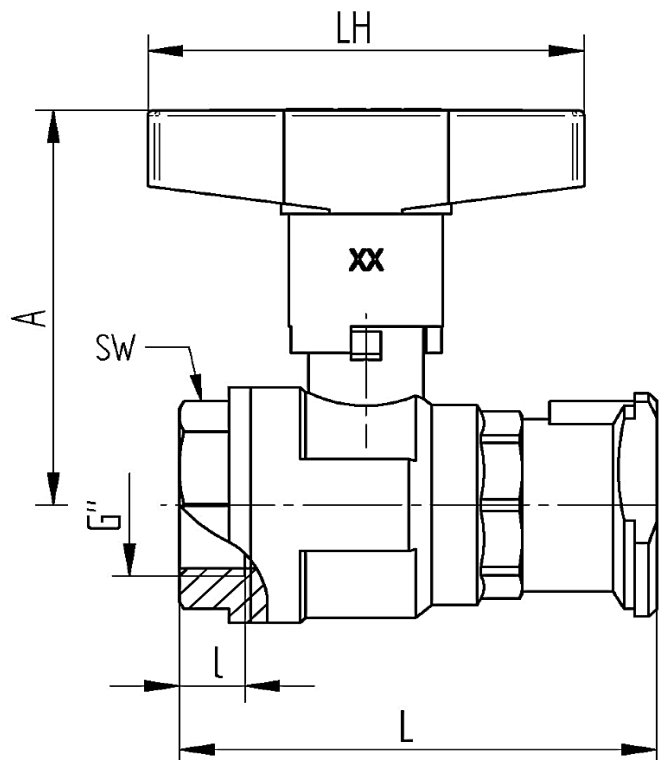

| Art.Nr. | G"     | FL     | DN | L mm | l mm | A mm | LH mm | SW mm | PN bar | Gewicht (g) |
|---------|--------|--------|----|------|------|------|-------|-------|--------|-------------|
| 1086    | 1"     | 1"     | 25 | 86   | 13   | 78   | 95    | 38    | 20     | 453         |
| 1088    | 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 96   | 16   | 85   | 120   | 46    | 20     | 673         |