

Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemp. Flüssigkeiten :	- 15°C bis max. + 120°C, druckabhängig
Betriebstemperatur Gas :	- 20°C bis max. + 60°C, druckabhängig
Wassertemperatur:	0°C bis max. + 65°C
Betriebsdruck Flüssigkeiten :	max. PN 50 bar, Trinkwasser PN10
Betriebsdruck Gas :	MOP 5
	Druckluft max. 20 bar
Anschlußgewinde :	nach DIN 2999, Langgewinde
Gehäusematerial :	CW 617 N, vernickelt
Kugel :	CW 617 N, hart verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	CW 617N, ausblassicher
Spindeldichtungen :	PTFE / NBR
Handhebel :	Aluminium, grün pulverbeschichtet



Zulassung :

- DIN DVGW TRINKWASSER
DIN EN 13828 | DVGW W570-1
- DIN DVGW GAS nach DIN EN 331




Optional:

- ATEX nach 2014/34/EU



Anschlußgewinde innen / innen

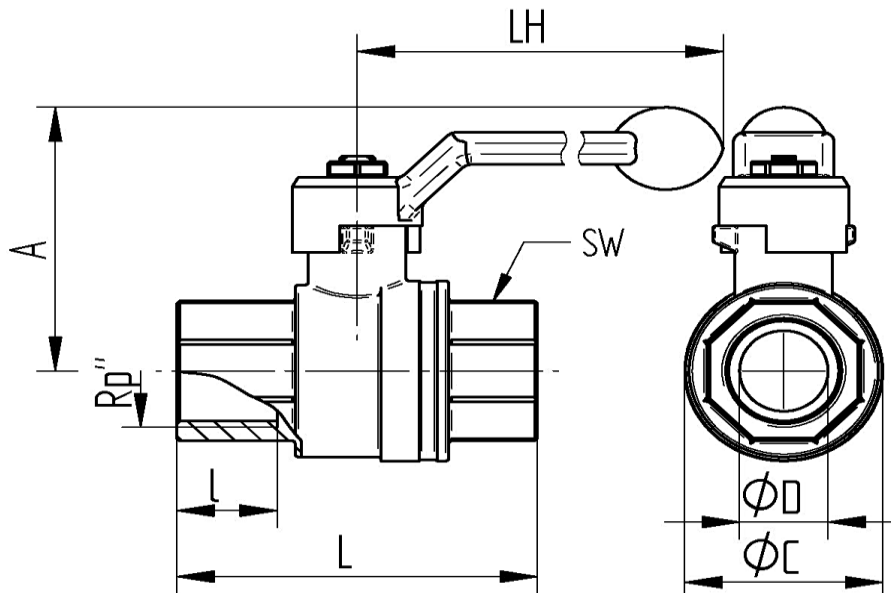

Art.Nr.	Rp"	øD	L mm	l mm	A mm	LH mm	øC mm	SW mm	PN bar	Gewicht (g)
888-03	3/8"	10	50	12	42	85	24	21	5/50	126
888-04	1/2"	15	61	14	49	85	32	26	5/50	200
888-05	3/4"	20	70	16	57	105	40	32	5/50	335
888-06	1"	25	84	19	61	105	48	40	5/40	480
888-07	1 1/4"	32	96	22	70	130	57,5	49	5/40	780
888-08	1 1/2"	40	106,5	23	76	130	70	55	5/40	1124
888-09	2"	50	127,5	25	92	165	85,5	68	5/40	2450