


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	0 bis max. + 120°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 16 bar
Anschluss:	nach DIN EN ISO 228-1 / Schlauchverschraubung
Gehäusematerial :	Messing CW617N vernickelt
Kugel :	Messing CW614N verchromt
Spindel :	Messing CW614N vernickelt
Kugelsitzdichtungen :	PTFE
Spindelabdichtung:	2fach O-Ring EPDM
Keildichtung:	EPDM
Kappe und Kette:	Messing CW614N vernickelt
Hebel:	Flügelgriff rot mit Arretierung



Kappe 3/4"

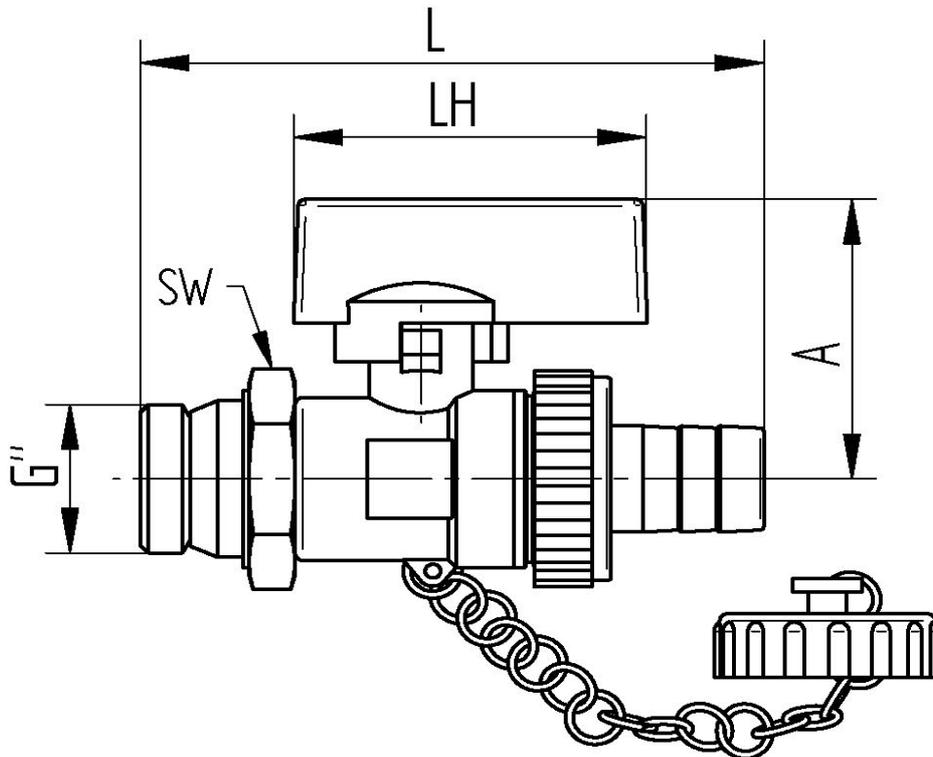

Art. Nr.	G"	L mm	A mm	LH mm	SW	PN bar	Gewicht (g)
1523-04	1/2" / 3/4"	84,5	39	46	27	16	202