


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	0 bis max. + 120°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 16 bar
Gewindeanschluss:	Langgewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäusematerial :	Pressmessing vernickelt - CW617N
Kugel :	Pressmessing verchromt - CW614N
Spindel :	Pressmessing - CW614N
Kugelsitzdichtungen :	PTFE
Spindelabdichtung:	2fach O-Ring EPDM
Keildichtung:	EPDM
Hebel:	Flügelgriff rot mit Arretierung



Kappe 3/4"

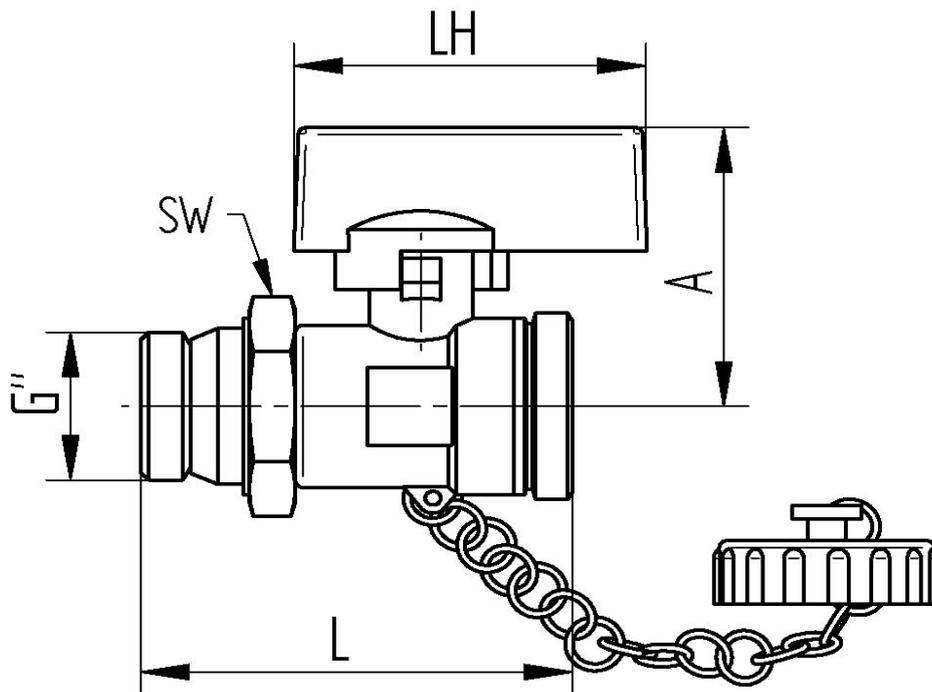

Art. Nr.	G"	L mm	A mm	LH mm	SW	PN bar	Gewicht (g)
1524-04	1/2" x 3/4"	56	39,5	46	27	16	202