



Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	-20 bis max. + 180°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 32 bar
Anschluss:	nach DIN EN ISO 228-1
Gehäusematerial :	CW617N, vernickelt
Kappe, Kette:	CW617N, verchromt
Kugel :	CW614N, verchromt
Spindel :	CW614N
Kugelsitzdichtungen :	PTFE
Spindelabdichtung:	Graphit + O-Ring FKM/FPM mit Stopfbuchse
Keildichtung :	FKM
Hebel:	Aluminium rot lackiert

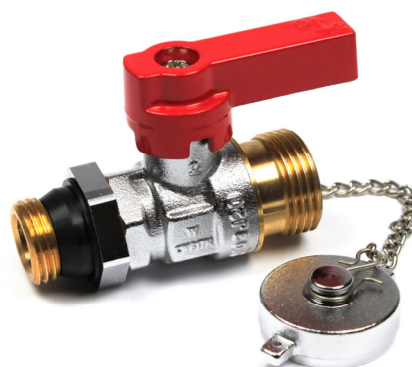

Kappe 3/4"

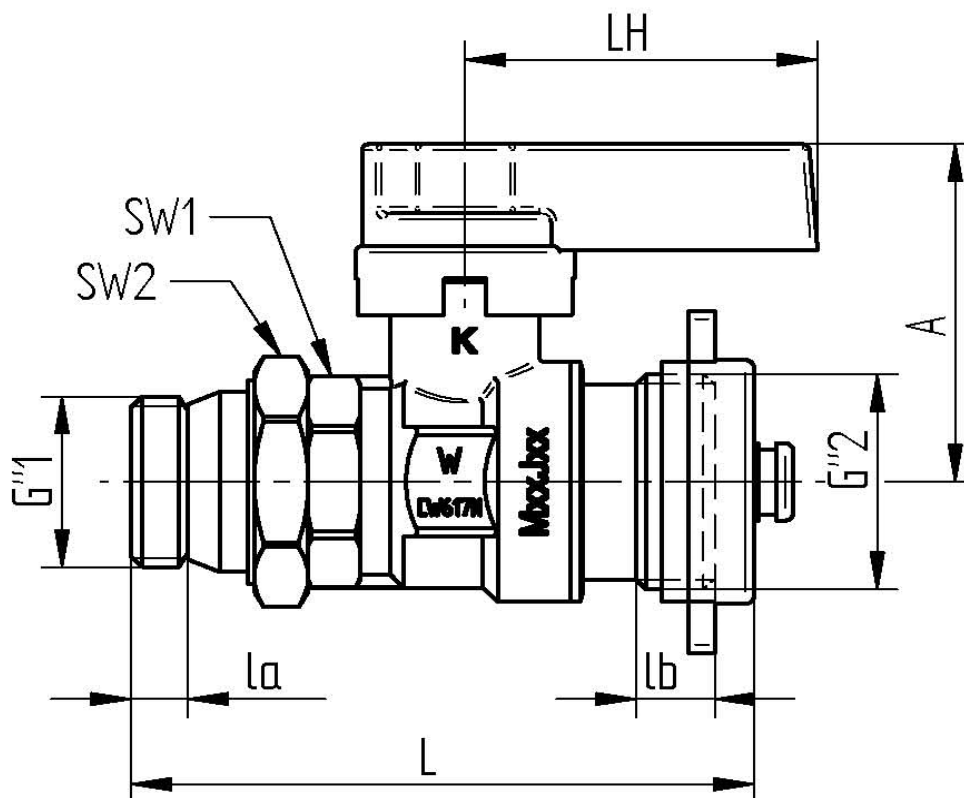

Art. Nr.	G"1	G"2	L mm	la mm	lb mm	A mm	LH mm	SW1	SW1	PN bar	Gewicht (g)
1538-45	1/2"	3/4"	71	6,5	9	41,5	40	23	27	32	242