


Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Bauweise:	2-Wege Kugelhahn, voller Durchgang
Konstruktion:	2-teilige Ausführung
Anschlussende:	Langgewinde nach DIN EN ISO 228-1
Baulänge:	DIN 3202 M3
Mediumtemperatur:	-20°C bis +180°C druckabhängig
Medium-Nennndruck:	Max. 63 bar temperaturabhängig
Gehäuse:	Edelstahl 1.4408
Einschraubmuffe:	Edelstahl 1.4408
Kugel:	Edelstahl 1.4408
Spindel:	Edelstahl 1.4408 ausblassicher
Kugeldichtung:	RPTFE + 3%GF
Spindeldichtung:	RPTFE mit Stopfbuchse
Betätigung:	Hebelgriff mit Schließlasche Edelstahl 1.4301, PVC-Mantel blau



Anschlussgewinde innen / innen

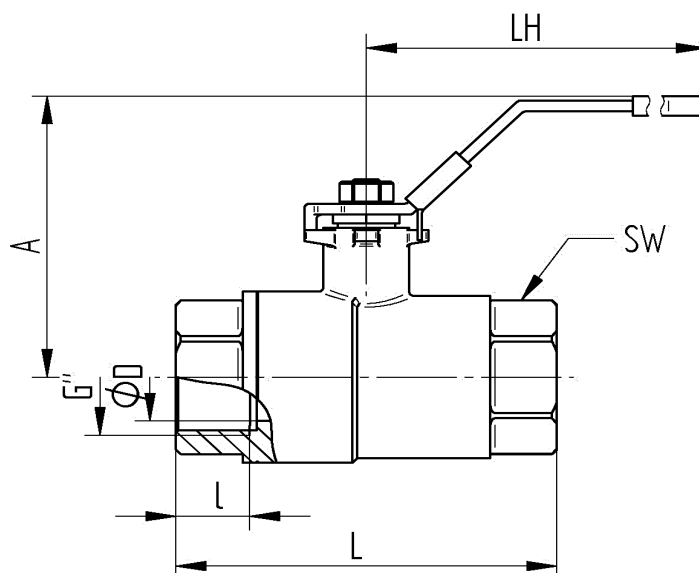

Art. Nr.	G"	øDN	øD mm	L mm	l mm	A mm	LH mm	SW	PN bar	Gewicht (g)
9304-02	1/4"	8	11	50	11	45	103	22	63	225
9304-03	3/8"	10	12,7	60	11.4	45	103	22	63	225
9304-04	1/2"	15	15	75	15	49	103	26	63	312
9304-05	3/4"	20	20	80	16.3	59	127	32	63	475
9304-06	1"	25	25	90	19.1	62	127	39	63	667
9304-07	1 1/4"	32	32	110	21.4	83	154	48.5	63	1230
9304-08	1 1/2"	40	38	120	21.4	87	154	55	63	1620
9304-09	2"	50	50	140	25.7	102	192	68	63	2800
9304-10	2 1/2"	65	65	185	31	137	244	85	63	5285