

Sphäroguss GGG40




TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	GGG40, blau RAL 5002 lackiert
Stopfbuchse:	GGG40, blau RAL 5002 lackiert
Schieberblatt:	Edelstahl 1.4301 [AISI 304]
Spindel:	Edelstahl 1.4021 [AISI 420]
Seitenschutzblech	Stahlblech St37 blau RAL 5002 lackiert
Stopfbuchsenpackung:	PTFE mit Silikonkern, 3-teilig, nachstellbar
Sitzring:	Edelstahl 1.4301 [AISI 304]
Handrad:	Stahlblech St37 blau RAL 5002 lackiert
Ausführung Spindel:	nicht steigend

Betriebsdruck:	max. PN 10 bar
Flanschschiuß:	nach DIN 2501/1 - EN 1092-2: ISO PN10

Art.-Nr.	Dichtung	Temperatur
4871	metallisch	-15°C bis 150°C
4872	NBR	-25°C bis 80°C
4873	EPDM	-40°C bis 110°C
4874	FKM	-15°C bis 150°C
4875	PTFE	auf Anfrage

Flanschschiuß DIN 2501/1 - EN 1092-2

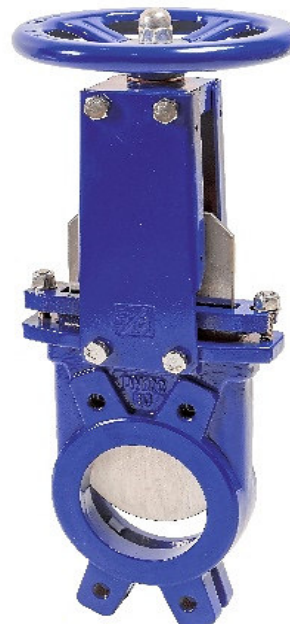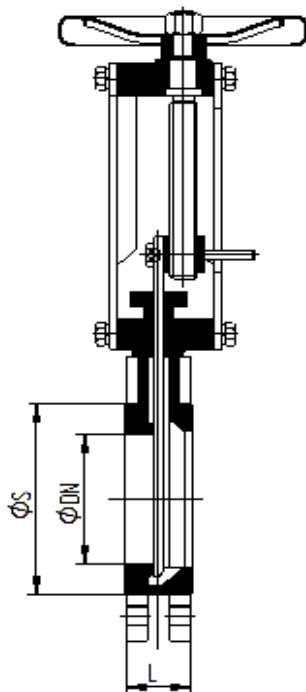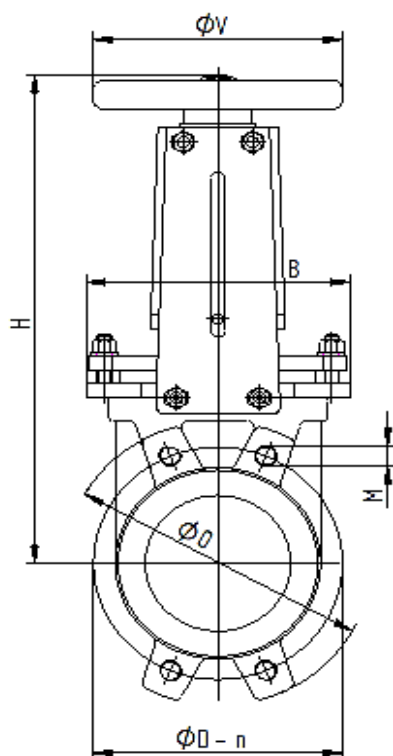

Art. Nr.	øDN	L mm	H mm	B mm	øD mm	M	øO mm	øS mm	øV mm	PN bar	Gewicht (Kg)
487_-08	40	40	295	136	125	4xM16	160	95	165	10	7,0
487_-09	50	40	295	136	125	4xM16	160	95	165	10	7,0
487_-10	65	40	320	151	145	4xM16	180	110	185	10	8,0
487_-11	80	50	340	170	160	8xM16	200	127	200	10	10,0
487_-12	100	50	380	190	180	8xM16	220	148	220	10	12,0
487_-13	125	50	410	212	210	8xM16	245	174	250	10	15,0
487_-14	150	60	476	230	240	8xM20	280	199	280	10	21,0
487_-15	200	60	580	286	295	8xM20	340	250	340	10	30,0
487_-16	250	70	700	338	350	12xM20	390	308	390	10	45,0
487_-17	300	70	810	388	400	12xM20	440	360	440	10	61,0
487_-18	350	96	915	460	460	16xM20	500	416	505	10	90,0
487_-19	400	100	1050	520	515	16xM24	560	466	565	10	126,0