


## Rotguss RG5

### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 15°C bis max. + 80°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 16 bar, je nach Nenngröße
Gehäusematerial :	Rotguss RG 5
Anschlußgewinde :	Innengewinde nach DIN ISO 228/1
Spindelichtung :	PTFE
Oberteildichtung :	PTFE
Sitzdichtung	Metall / Metall
Spindel :	nicht steigend
Handrad :	Stahlblech, rot lackiert



### Innengewinde

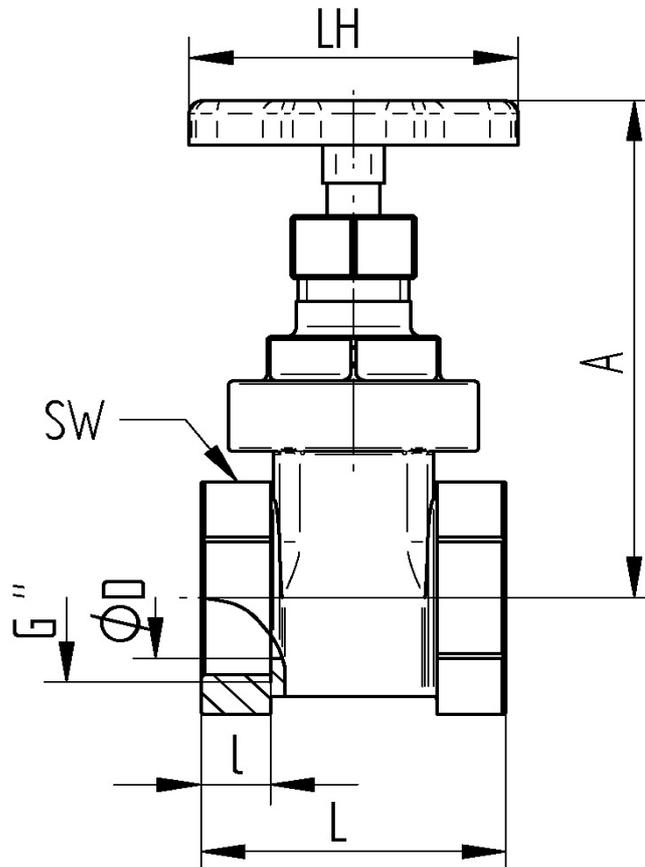

Art. Nr.	G"	DN	øD mm	L mm	l mm	A mm	LH mm	SW mm	PN bar	Gewicht (g)
2030-04	1/2"	15	15	37	9,5	71	55,5	26	16	233
2030-05	3/4"	20	19	44	10,5	81	55,5	32	16	326
2030-06	1"	25	24	46	10,5	89	55,5	39	16	428
2030-07	1 1/4"	32	32	50	10,5	107	60	48,5	16	641
2030-08	1 1/2"	40	37	57	13,5	129	70	55,5	16	869
2030-09	2"	50	47	60	14	146	90	67	16	1347