

Rotguss RG 5


TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	-10°C bis + 120°C, druckabhängig (PTFE)
	-10°C bis +80°C (Fiber)
Betriebsdruck :	max. PN 20 bar
Gehäusematerial :	Rotguss RG 5
Anschlußgewinde :	Innengewinde nach DIN ISO 228/1
Sieb :	Nirostahl
Deckeldichtung :	PTFE (1/2"-2")
	Fiber (2 1/2"-4")
Maschenweite Sieb:	ø 0,50 mm



Für horizontalen und vertikalen Einbau

Innengewinde

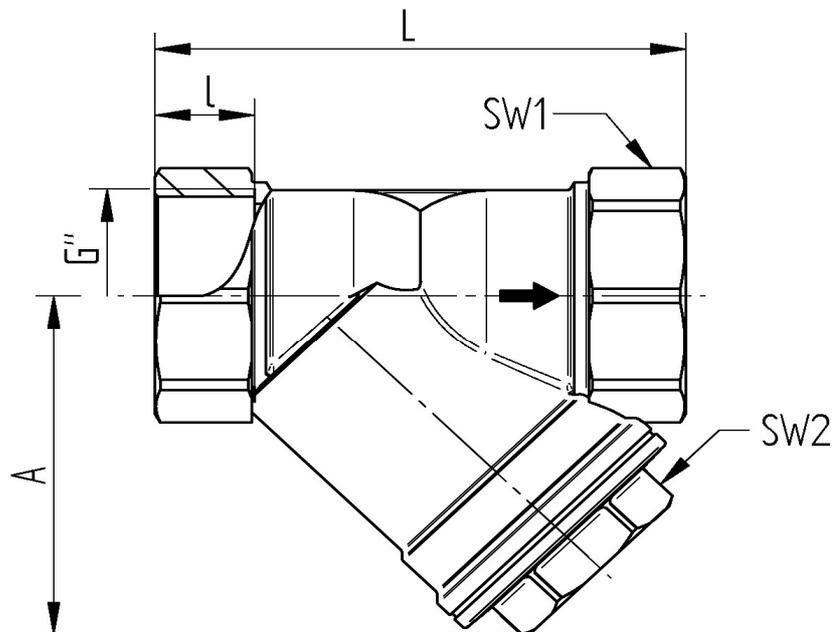

Art. Nr.	G"	DN	L mm	l mm	A mm	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Gewicht (g)
2240-03	3/8"	10	55	10	40	22	20	20	150
2240-04	1/2"	15	58	14	41	26	20	20	183
2240-05	3/4"	20	70	17	51	32	26	20	287
2240-06	1"	25	88	19	60	39	26	20	411
2240-07	1 1/4"	32	96	22	70	48	35	20	669
2240-08	1 1/2"	40	107	19	76	57	35	20	979
2240-09	2"	50	126	25	98	67	45	20	1472
2240-10	2 1/2"	65	145	23	100	86	48	16	2170
2240-11	3"	80	165	27	118	100	55	16	3190
2240-12	4"	100	215	28	170	130	100	16	6830