# RÜCKSCHLAGVENTIL

**903 X**


## EDELSTAHL-ZWISCHENFLANSCH

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bauweise | 1-Weg Disc-Rückschlagventil |
| Einbaulage | horizontal \| vertikal |
| Dichtfläche | Nach DIN 3202 Flansch |
| Flanschanschluss: | Nach DIN EN 1092-1 B1 |
| Nenndruck: | Max. 40 bar temperaturabhängig |
| Baulänge | DIN EN 558, Reihe 49 |
| Gehäusematerial : | Edelstahl 1.4408 |
| Scheibe : | Edelstahl 1.4408 |
| Federkreuz | Edelstahl 1.4436 |
| Feder : | Edelstahl 1.4436 |

| Art. Nr. | Dichtung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|
| 9030 | metalisch | -20°C bis max. +300°C |
| 9032 | NBR | -20°C bis max.+100°C |
| 9034 | PTFE | -20°C bis max.+250°C |



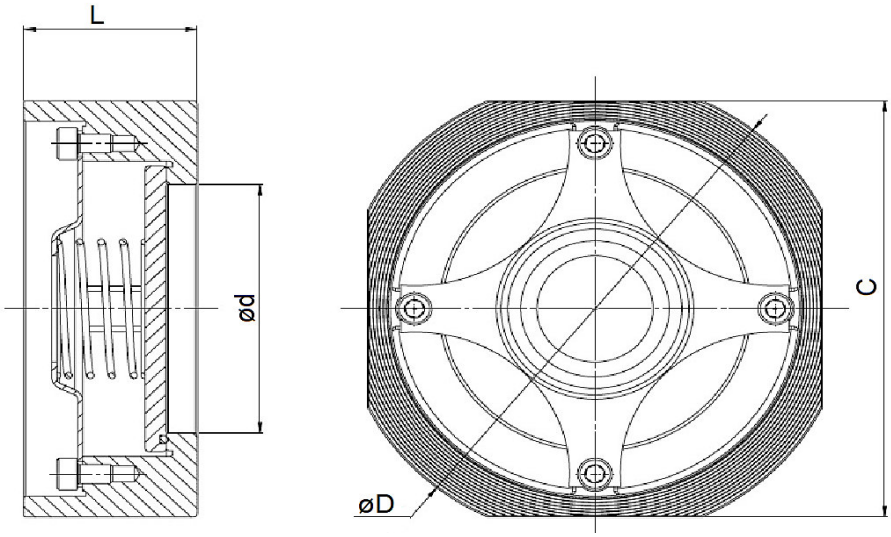


| Art. Nr. | DN | ød mm | L mm | øD mm | C mm | Gewicht | Kv-Wert | Öffnungsdruck in [mbar] ↔ | Öffnungsdruck in [mbar] ↑ | Öffnungsdruck in [mbar] ↓ | ohne Feder ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903x-04 | 15 | 15 | 16 | 53 | 45 | 0,10 kg | 2 m3/h | ~ 47 | ~ 51 | ~ 44 | ~ 4 |
| 903x-05 | 20 | 20 | 19 | 63 | 55 | 0,16 kg | 7 m3/h | ~ 44 | ~ 48 | ~ 39 | ~ 4 |
| 903x-06 | 25 | 25 | 22 | 73 | 65 | 0,28 kg | 13 m3/h | ~ 57 | ~ 61 | ~ 53 | ~ 4 |
| 903x-07 | 32 | 30 | 28 | 84 | 79 | 0,52 kg | 17 m3/h | ~ 47 | ~ 52 | ~ 41 | ~ 5 |
| 903x-08 | 40 | 38 | 32 | 94 | 89 | 0,70 kg | 23 m3/h | ~ 38 | ~ 43 | ~ 32 | ~ 5 |
| 903x-09 | 50 | 47 | 40 | 107 | 99 | 1,10 kg | 48 m3/h | ~ 45 | ~ 52 | ~ 38 | ~ 7 |
| 903x-10 | 65 | 62 | 46 | 126 | 119 | 1,58 kg | 55 m3/h | ~ 50 | ~ 55 | ~ 44 | ~ 5 |
| 903x-11 | 80 | 77 | 50 | 145 | 135 | 1,78 kg | 83 m3/h | ~ 31 | ~ 39 | ~ 23 | ~ 7 |
| 903x-12 | 100 | 96 | 60 | 164 | 155 | 3,30 kg | 127 m3/h | ~ 55 | ~ 65 | ~ 45 | ~ 10 |

11/2026

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor
WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de

# RÜCKSCHLAGVENTIL

**903 X**


## EDELSTAHL-ZWISCHENFLANSCH

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bauweise | 1-Weg Disc-Rückschlagventil |
| Einbaulage | horizontal \| vertikal |
| Dichtfläche | Nach DIN 3202 Flansch |
| Flanschanschluss: | Nach DIN EN 1092-1 B1 |
| Nenndruck: | Max. 40 bar temperaturabhängig |
| Baulänge | DIN EN 558, Reihe 49 |
| Gehäusematerial : | Edelstahl 1.4408 |
| Scheibe : | Edelstahl 1.4408 |
| Federkreuz | Edelstahl 1.4436 |
| Feder : | Edelstahl 1.4436 |

| Art. Nr. | Dichtung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|
| 9030 | metalisch | -196°C bis max. +400°C |
| 9032 | NBR | -30°C bis max.+100°C |
| 9034 | PTFE | -200°C bis max.+250°C |



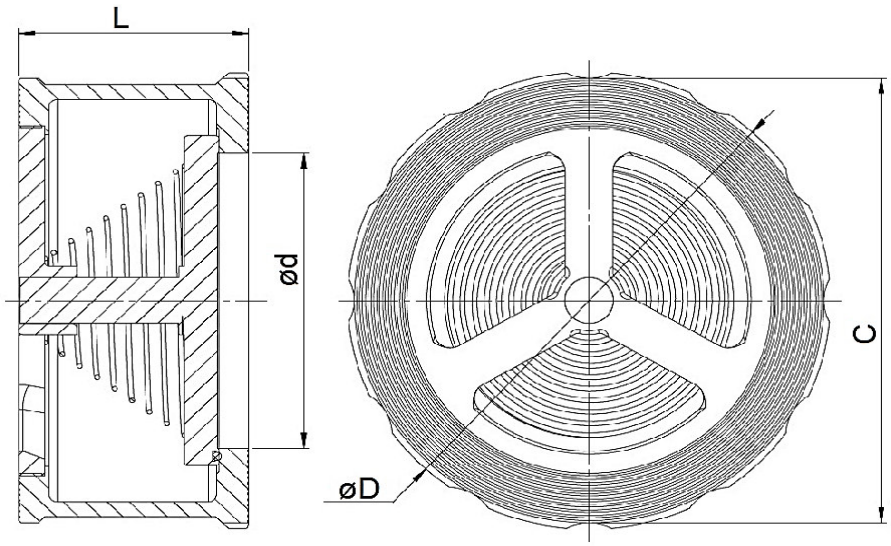


| | | | | | | | | Öffnungsdruck in [mbar] | | | ohne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | DN | ød mm | L mm | øD mm | C mm | Gewicht | Kv-Wert | ↔ | ↑ | ↓ | Feder ↑ |
| 903x-13 | 125 | 118,5 | 90 | 194 | 194 | 8,40 kg | 201 m3/h | ~ 30 | ~ 46 | ~ 14 | ~ 16 |
| 903x-14 | 150 | 141 | 106 | 220 | 220 | 12,40kg | 286 m3/h | ~ 30 | ~ 47 | ~ 13 | ~ 17 |
| 903x-15 | 200 | 190 | 140 | 294 | 286 | 23,90 kg | 553m3/h | ~ 30 | ~ 51 | ~ 9 | ~ 21 |

11/2026

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor
WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de