


Bauweise:	2-Wege Kugelhahn
Konstruktion:	2-teilige Ausführung, voller Durchgang
Anschlussende:	Presskonturen M+V
Mediumtemperatur:	-20°C bis +120°C druckabhängig
Nenndruck:	Max. 40 bar temperaturabhängig
Druckluft:	Max. 20 bar
Gehäuse:	Messing CW510L blank
Einschraubmuffe:	Messing CW510L blank
Kugel:	Messing CW510L hart verchromt
	Hohlraumarme Ausführung
Kugeldichtung:	PTFE
Spindel:	Messing CW510L ausblassicher
Spindeldichtung:	PTFE EPDM 70A-ORing mit Stopfbuchse
T-Griff:	Kunststoff (Nylon) schwarz
Inlay:	Grün Rot Blau

DVGW -Trinkwasser	Zulassung nach DIN EN 13828 DVGW W570-1
Wassertemperatur:	0°C bis +65°C druckabhängig
	90°C für max. 30 min.
Wasserdruck:	Max. 10 bar



Technische daten

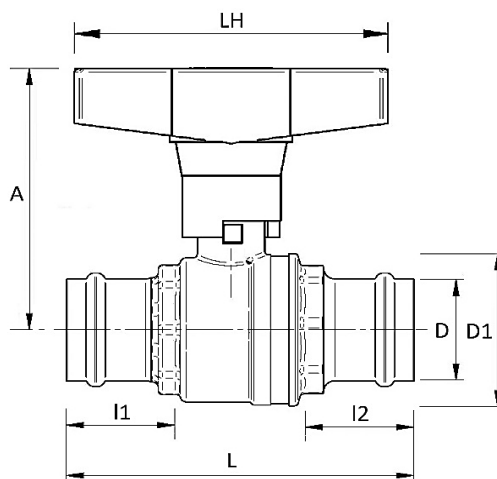

ARTIKEL	Kontur	Viega	Mannesmann	DN	D	D1	L mm	L1 mm	L2 mm	A mm	LH mm	PN bar
8080-15	15x15	✓	✓	15	15	30	93	31,5	31,5	67	95	40 10
8080-18	18x18	✓	✓	18	14,5	30	94	31,5	31,5	67	95	40 10
8080-22	22x22	✓	✓	22	19	38	104	32,5	32,5	70	95	40 10
8080-28	28x28	✓	✓	28	24	47	110	33	33	79	95	40 10
8080-35	35x35	✓	✓	35	30	58,5	123	33,5	33,5	87	120	40 10
8080-42	42x42	✓	-	42	38	70,5	158	49	49	93	120	40 10
8080-54	54x54	✓	-	54	48	86,5	179	53,5	53,5	107	120	40 10

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Measurements, as well as pictures are non-binding. We reserve ourselves changes according to the state of the technology.