


Technische Daten

Ansteuerung:	EK [Fabrikat Valpes ER Premier]
Spannung:	1-Draht mit Relais 100V-240V AC 50 60 Hz [100V-350V DC] 24V AC 50 60Hz [24V DC]
Stellwinkel:	0° - 90°
Funktionsweise:	*AUF* *ZU*
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C -10°C bis +40°C mit Akku-Block
Elektrischer Anschluss:	1 Kabeldose DIN 43650 3-polig + T 1 PG-Kabelverschraubung ISO M20
Endlagenabfrage-Endschalter:	2 x für 90° Drehung 2 x für Rückmeldung *Auf* *Zu*
Schutzart:	IP 65
Antrieb Armatur:	nach DIN ISO 5211
Gehäuse Deckel	Polyamid PA6.6 schwarz Polyamid PA6.6 blau
Stellungsanzeige:	Drehgriff mit integrierter Stellungsanzeige
Handnotbetätigung:	Drehgriff auf Antrieb-Getriebeausrückung

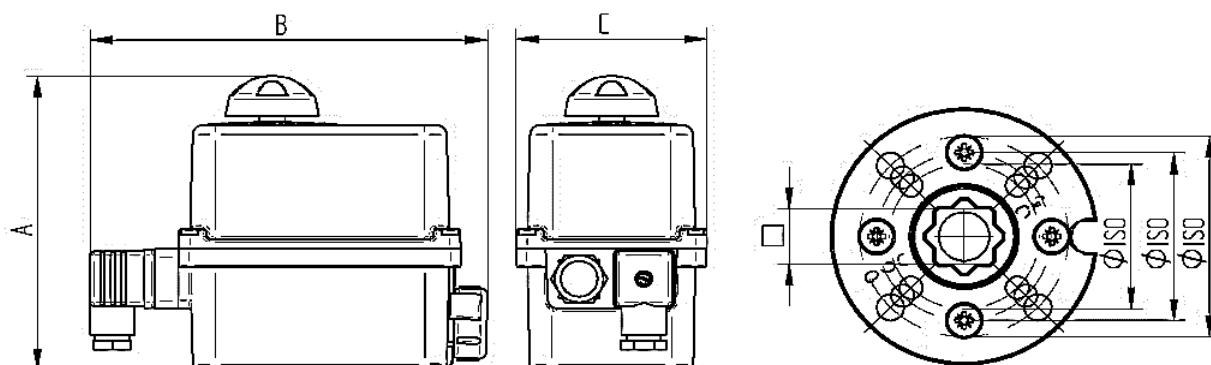

Artikel WESA	Artikel Valpes	Nm	Sek.	Watt	A mm	B mm	C mm	ø ISO	□	Gewicht (Kg)
100-240V AC 1-Draht Ansteuerung										
EK01	ER20	20	13	15	152	189	92	F03-F04-F05	14	1,00
EK02	ER35	35	8	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10
EK03	ER60	60	15	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10
EK04	ER100	100	25	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10
24V DC 1-Draht Ansteuerung										
EK05	ER20	20	12	15	152	189	92	F03-F04-F05	14	1,00
EK06	ER35	35	7	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10
EK07	ER60	60	13	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10
EK08	ER100	100	22	45	176	204	128	F05/F07	22	2,10