


TECHNISCHE DATEN ANTRIEB

Fabrikat:	Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH	Parallelbetrieb:	ja (Leistungsdaten beachten)
Ansteuerung:	Auf-Zu	Drehmoment:	Motor:
Nennspannung:	AC 24...240 V / DC 24...125 V	Handverstellung:	Federrücklauf: min. 20 Nm mit Handaufzugskurbel unx min. 20 Nm Verriegelungsschalter
Funktionsbereich:	AC 19.2...264 V / DC 21.6...137.5 V	Drehwinkel:	max. 90°
Leistungsverbrauch:	Betrieb: 7 W Ruhestellung: 3,5 W	Laufzeit:	Motor: ≤75 s / 90° Notstellfunktion <20 s / 90°
Umgebungstemperatur:	-30 ... +50°C	Stellungsanzeige :	mechanisch
Hilfsschalter:	2 x EPU, 1 x 10% / 1 x 11...90%	Flanschtyp ISO 5211	F05 / Stern SW14
Schaltleistung Hilfsschalter:	1 mA...3 (0.5) A, AC 250 V	Gewicht ca.	2.5 kg
Anschluss Motor:	Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm ²	Wartung :	wartungsfrei
Anschluss Hilfsschalter:	Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm ²	Gewicht:	2,5 kg
Schutzklasse :	II schutzisoliert		
Schutzart :	IP 54		



Anschlussschemas

AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf-Zu

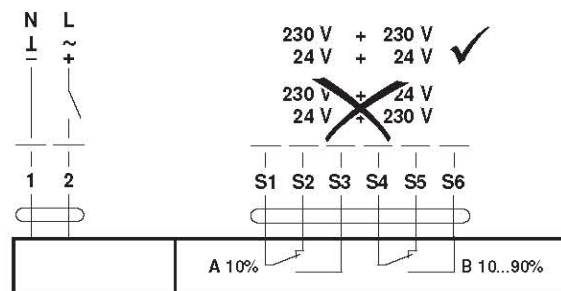

Kabelfarben:

- 1 = blau
- 2 = braun
- S1 = violett
- S2 = rot
- S3 = weiss
- S4 = orange
- S5 = rosa
- S6 = grau

