
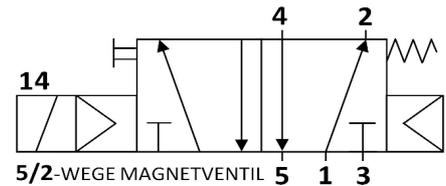


### TECHNISCHE DATEN

Spannung:	24V DC
Anschluß:	G 1/4"
Nennweite:	7 mm
Nenndurchfluss:	1.250 l/min
Arbeitsdruck:	1,5...8 bar
Schaltzeit bei 6 bar:	13/16 ms
Temperaturbereich:	-5 °C ... +60 °C
Leistungsaufnahme:	AC = 5 VA / DC = 4,8 W
Schutzart:	IP 65 nach DIN 40050
Medium:	gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft
Material:	Gehäuse AL eloxiert, Innenteile Ms und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen NBR

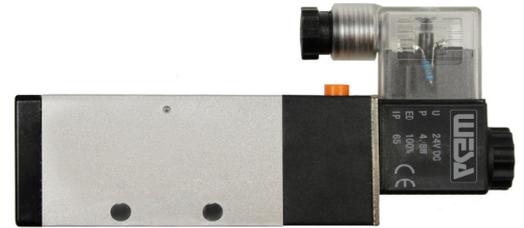

### Bauart und Funktion

Kolbenschieber-Ventil  
 Die Abluft kann gedrosselt werden  
 Handbetätigung ist rastend

