

## TECHNISCHE DATEN



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Endschalterfabrikat : | P+F                  |
| Endschaltertyp :      | NBB2-V3-E2 (3-Draht) |
| Spannung :            | 10-30V DC            |
| Stromaufnahme :       | 100mA                |
| Schaltfrequenz :      | 1000Hz.              |
| Leerlaufstrom :       | 15mA                 |
| Anzeige :             | LED gelb             |
| Schutzart Schalter :  | IP67                 |
| Temperatur :          | -25°C bis max. +80°C |

## Beschreibung:


- Kompakte Endschalterbox Polyamid PA6 blau, gemäß VDI/VDE 3845,
- Schutzart Gehäuse IP67 nach DIN EN 60529
- eine Kabelverschraubung schwarz, M20x1,5 (für Kabel ø6-12 mm)
- eine Verschlusschraube
- Montagebrücken höhen- und weitenverstellbar aus PA6 mit 30% Glasfaseranteil
- Dichtungen EPDM und NBR, Schrauben Edelstahl 1.4301
- Welle Polyamid PA6 schwarz
- 4 Gewindebuchsen M6 für Bohrbild F05 im Gehäuseboden
- **SIL Level SIL 1-3 (IEC61508:2010)**

| Art. Nr. | Wellenhöhe mm |         |
|----------|---------------|---------|
| 49894001 | 20/30         |         |
| 49894003 | 20/30         | 1 Kabel |
| 49894005 | 20/30         | 2 Kabel |


## Schaltertyp

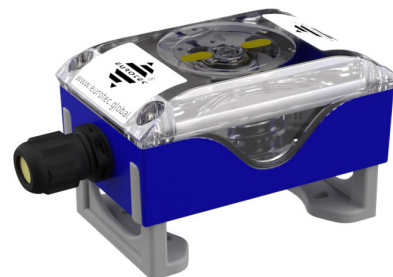

## Anschlußbild (0-Kabel)

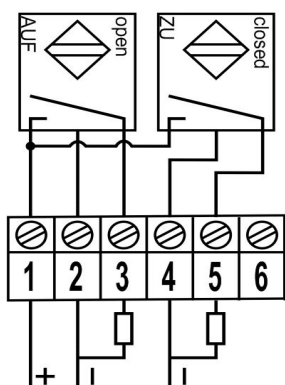

## Anschlußbild (1-Kabel)

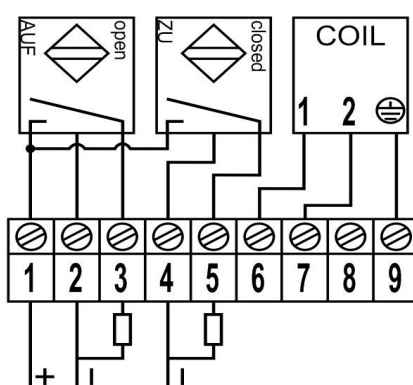

## Anschlußbild (2-Kabel)

