

2 mechanische Wechselschalter, Silberkontakt

TECHNISCHE DATEN


Endschalterfabrikat :	ZF (Cherry)
Endschaltertyp :	D44X
Spannung :	12-250 V AC/DC
Maximaler Strom :	10A (250V AC), 2,5A (24V DC)
Kontakte :	Silber
Temperatur :	-25°C bis max. +80°C
Schutzart Schalter :	IP67

Art. Nr.	Wellenhöhe mm	
49894020	20/30	
49894023	20/30	1 Kabel
49894025	20/30	2 Kabel


Beschreibung

- Kompakte Endschalterbox Polyamid PA6 blau gemäß VDI/VDE 3845,
- Schutzart Gehäuse IP67 nach DIN EN 60529
- Kabelverschraubung schwarz, M20x1,5 (für Kabel ø6-12 mm)
- eine Verschlussschraube
- Montagebrücken höhen- und weitenverstellbar aus PA6 mit 30% Glasfaseranteil
- Dichtungen EPDM und NBR, Schrauben Edelstahl 1.4301
- Welle Polyamid PA6 schwarz
- 4 Gewindebuchsen M6 für Bohrbild F05 im Gehäuseboden
- SIL Level SIL 1-3 (IEC61508:2010)


Schaltertyp

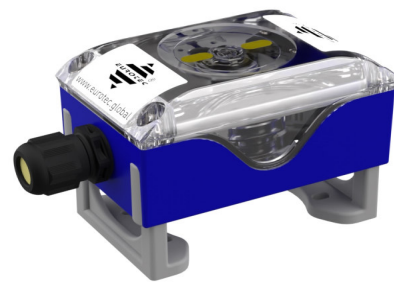

Anschlußbild (0 Kabel)



Anschlußbild (1 Kabel)

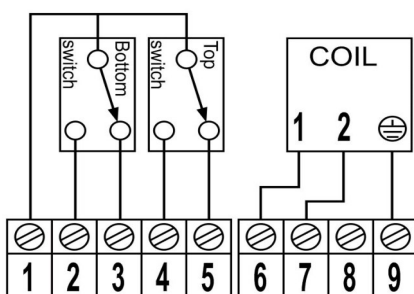

Anschlußbild (2-Kabel)

