

Messing

TECHNISCHE DATEN KUGELHAHN

Bauweise:	2-Wege Kugelhahn
Konstruktion:	2-teilige Ausführung, voller Durchgang
Anschlussende:	Langgewinde nach DIN EN 10226-1
Antriebsanschluss:	DIN EN ISO 5211 [direkte Aufbau]
Mediumtemperatur:	-20°C bis +120°C druckabhängig
Nenndruck:	Max. 40 bar temperaturabhängig
Gehäuse:	Messing CW617N vernickelt
Einschraubmuffe:	Messing CW617N vernickelt
Kugel:	Messing CW617N hart verchromt
Kugeldichtung:	PTFE FKM
Spindel:	Messing CW614N vernickelt
Spindeldichtung:	PTFE FKM


TECHNISCHE DATEN STELLANTRIEB

Funktionsweise :	*AUF* *ZU*
Steuerspannung :	AE 01 : 230V AC 50/60 Hz. AE 02 : 24V DC
Leistungsaufnahme :	AE 01: 6 W AE 02: 8 W
Betriebstemperatur :	- 25°C bis max. + 55°C
Stellzeit :	ca. 15 Sek. für 90° bei 18 Nm
Drehwinkel :	eingestellt 90 ° für Kugelhähne max. 360 °
Drehmoment max :	18 Nm
Schutzart :	IP 64
Elektrischer Anschluß :	1 außenliegender Stecker für Spannung 1 außenliegender Stecker für Signal
Endschalter :	2 Stück für 90° Drehung 2 Stück für Rückmeldung *Auf* *Zu*

Verbindungsstellen

ISO-Aufnahme :	nach DIN EN 5211 F 03/04/05 Stern 9x9/ 11x11
Stellungsanzeige :	optisch

Anschlussgewinde innen / innen

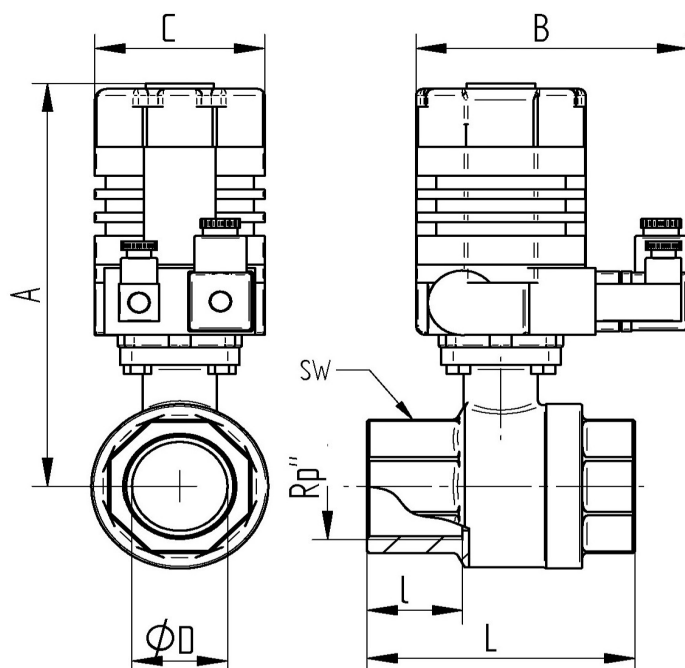

Art.Nr. 230V	Art. Nr. 24V	Rp"	øDN mm	A mm	B mm	C mm	L mm	I mm	SW mm
AE010768-04	AE020768-04	1/2"	15	148	116	75	62	15	25
AE010768-05	AE020768-05	3/4"	20	151	116	75	72	16	31
AE010768-06	AE020768-06	1"	25	155	116	75	82	17	38
AE010768-07	AE020768-07	1 1/4"	32	160	116	75	94	19	48