

Edelstahl

TECHNISCHE DATEN KUGELHAHN

Bauweise:	2-Wege Kugelhahn, voller Durchgang
Konstruktion:	1-teilige Ausführung
Anschlussende:	Flansch nach DIN 2501/1-EN 1092-1
Flansch PN40	DN15-DN50+DN80
Flansch PN16	DN100-DN150+DN65
Gehäusewandstärke:	Nach EN 12516-1
Antriebsanschluss:	Nach DIN EN ISO 5211 [direkter Aufbau]
Mediumtemperatur:	-20°C bis +180°C druckabhängig
Medium-Nenndruck:	Max. 40 bar temperaturabhängig
Gehäuse:	Edelstahl 1.4408
Einschraubring:	Edelstahl 1.4408
Kugel:	Edelstahl 1.4401
Spindel:	Edelstahl 1.4401 ausblassicher
Kugeldichtung:	PTFE TFM1600
Spindeldichtung:	PTFE FKM O-Ring

- Zulassung :**
- TA-Luft 2002 nach DIN EN ISO 15848-1
 - ATEX nach 2014/34/EU
 - Antistatisch
 - SIL nach IEC61508|61518
 - EAC nach TR CU 010/2011

TECHNISCHE DATEN DREHANTRIEB

Funktionsweise :	DW doppelt wirkend
Konstruktionsmerkmal :	Zahnstangen-Ritzelprinzip
Kolbenführung :	selbstzentrierend im Gehäuse
Betriebstemperatur :	- 20° C bis + 80 ° C
Drehwinkel :	90 ° von + 5° bis - 5° einstellbar
Drehmoment max :	siehe Tabelle Nm bei 6 bar Steuerluft
Steuermedium :	gefilterte und geölte Druckluft nach Pneurop/ISO Klasse 4


Verbindungsstellen

Antrieb/Armatur :	4 bzw. 8 Innengewinde im Gehäuse nach DIN ISO 5211
Antrieb/Steuerventil :	nach Namur bzw. VDI/VDE 3845
Antrieb/Signalgeräte :	nach VDI/VDE 3845 (Namur)
Zulassung:	ATEX 2014/34/EU

Zubehör für Drehantriebe

Stellungsanzeige :	optisch, im Lieferumfang montiert
--------------------	-----------------------------------

Flanschanschluss

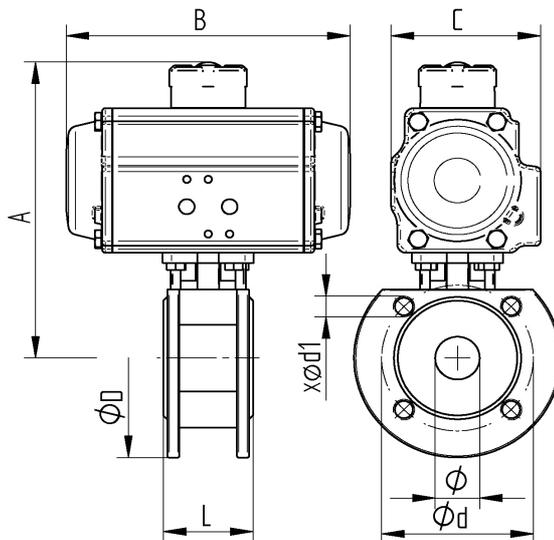

Art. Nr.	DN	ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	øD mm	ød	x ø d1	Nm
DW020932-04	15	15	146	142	72	42	95	65	4xM12	20
DW020932-05	20	20	151	142	72	44	105	75	4xM12	20
DW020932-06	25	25	162	142	72	50	115	85	4xM12	20
DW030932-07	32	32	185	162	84	60	140	100	4xM16	36
DW030932-08	40	38	191	162	84	65	150	110	4xM16	36
DW040932-09	50	50	217	208	96	80	165	125	4xM16	70
DW040932-10	65	63,5	239	208	96	110	185	145	4xM16	70
DW050932-11	80	76	260	246	108	120	200	160	8xM16	110
DW070932-12	100	95	321	247	151	150	220	180	8xM16	333
DW080932-13	125	118	409	475	202	180	250	210	8xM16	682
DW080932-14	150	142	425	475	202	225	285	240	8xM20	682

