


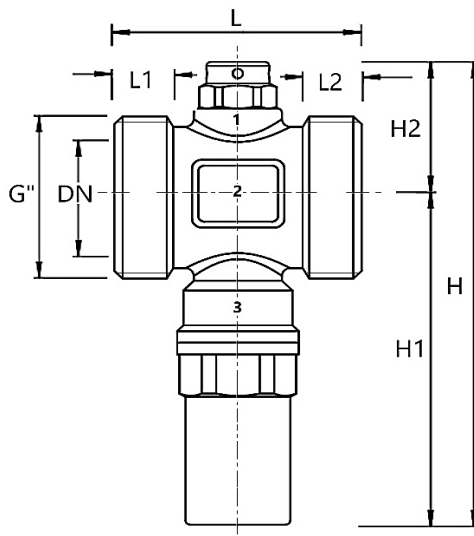

1. VAKUUMBRECHER | VACUUM BREAKER
2. VENTILKÖRPER VALVE BODY
3. ENTLEERUNGSVENTIL | DRAIN VALVE

Technische daten | Technical data

Artikel Nr.:	20400010
Bauweise:	2-Wege Frostschutzventil
Konstruktion:	2-teilige Ausführung, voller Durchgang
Anschlussende:	Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +60°C druckabhängig
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Öffnungstemperatur:	+3°C
Schließtemperatur:	+4°C
Eingangsdruck (statisch):	Max. 10 bar temperaturabhängig
Gehäuse:	Messing CW617N blank
Einschraubteil:	Messing CW617N blank
Dichtung:	EPDM
O-Ring:	EPDM
Feder:	Edelstahl AISI 304

Item No.:	20400010
Construction:	2-way antifreeze valve
Design:	2-part design, full bore
Connection end:	Male thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Ambient temperature:	-30°C up to +60°C pressure-dependent
Operating temperature:	0°C up to +65°C
Opening temperature:	+3°C
Closing temperature:	+4°C
Inlet pressure (static):	Max. 10 bar temperature-dependent
Body:	Brass CW617N bright
Screw-in socket:	Brass CW617N bright
Seal:	EPDM
O-Ring:	EPDM
Spring:	Stainless steel AISI 304

Das Frostschutzventil ermöglicht das Ablassen der Kreislauflüssigkeit, wenn die Temperatur durchschnittlich 3°C erreicht.

The frost protection valve enables the circuit fluid to be drained when the temperature reaches an average of 3°C.

ARTIKEL ITEM	G"	DN	L1 mm	L2 mm	L mm	H1 mm	H2 mm	H mm	PN bar	Gewicht [g]	KVS-Wert [m³/h]
										Weight [g]	KVS-Value [m³/h]
20400010-06	1"	25	10	10	52	82,5	33	115,50	10	347	55
20400010-07	1 1/4"	28,5	14	14	59	84,5	35	119,50	10	374	70
20400010-08	1 1/2"	32	15,5	15,5	62	86	36,5	122,50	10	408	88