KUGELHAHN

651-xx R / B

Messing


TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 20°C bis max. + 120°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 40 bar, je nach Nennweite und Betriebstemperatur
Druckluft:	bis max. 10 bar
Anschlußgewinde :	nach DIN ISO 228/1
Gehäusematerial :	Messing CW617N vernickelt
Einschraubmuffe :	Messing CW617N vernickelt
Kugel :	Messing CW614N verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	Messing CW614N vernickelt
Spindeldichtungen :	PTFE , O-Ring FKM mit Stopfbuchse
Thermometergriff:	Nylon schwarz, Ring rot oder blau
Fehlergrenze:	Klasse 2 [± 4°C] nach DIN EN 13190


651-xxR = rot
651-xxB = blau



Anschlussgewinde innen / außen

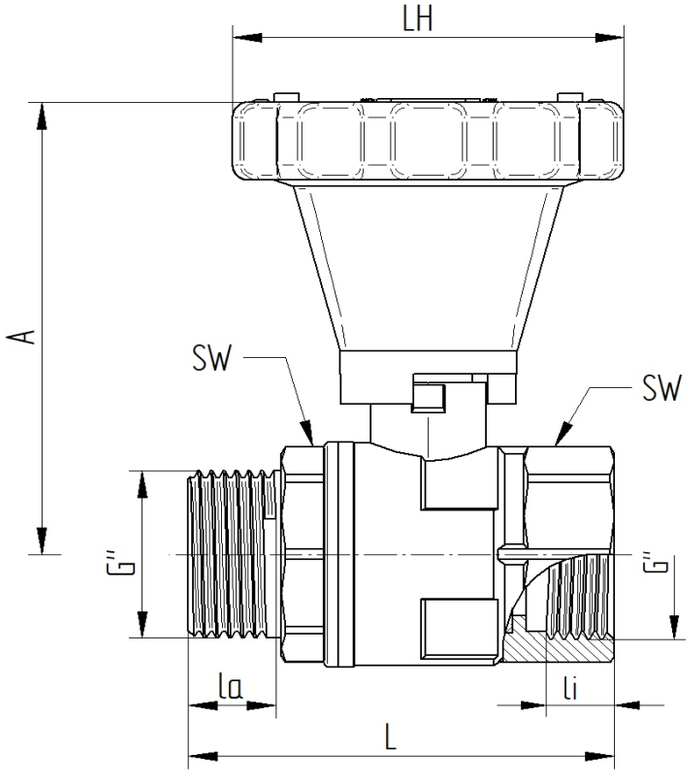

651-07 / -08 / -09

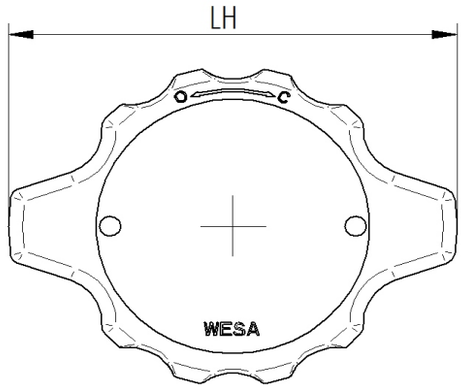

Art.Nr.	G"	øD	L mm	li mm	la mm	A mm	LH mm	SW mm	PN bar	Gewicht (g)
651-05 R/B	3/4"	19	60	12,5	13	81	73	32	40	303
651-06 R/B	1"	24	78	16	17	91	73	40	32	534
651-07 R/B	$1^1/_4$"	32	86,5	14	16,5	101	95	48	25	780
651-08 R/B	$1^1/_2$"	38	95	14,5	17	105	95	54	20	971
651-09 R/B	2"	49,5	115	19,5	17,5	117	95	68	20	1661

WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de