

EDELSTAHL OHNE FEDER

Technische Daten

Ausführung: Wafer Zwischenflansch

Gehäuse: Edelstahl 1.4408

Klappe: Edelstahl 1.4408

Dichtung Klappe: [O-Ring] - Siehe Tabelle

Flanschanschluss: Nach DIN EN 1092-1 Form B1

Dichtung Flansch: Siehe Tabelle

Medium Temperatur: Druck- und Dichtung abhängig-Siehe Tabelle


Mediumdruck: Max. 16 bar Temperatur abhängig

Dichtheit: Für die Dichtheit der Rückschlagklappe ist ein Gegendruck von mindestens 0,3 bar notwendig.

ARTIKEL FLANSCH | DICHTUNG | TEMPERATUR

9010 EPDM -25°C bis +150°C

9011 FKM -25°C bis +180°C

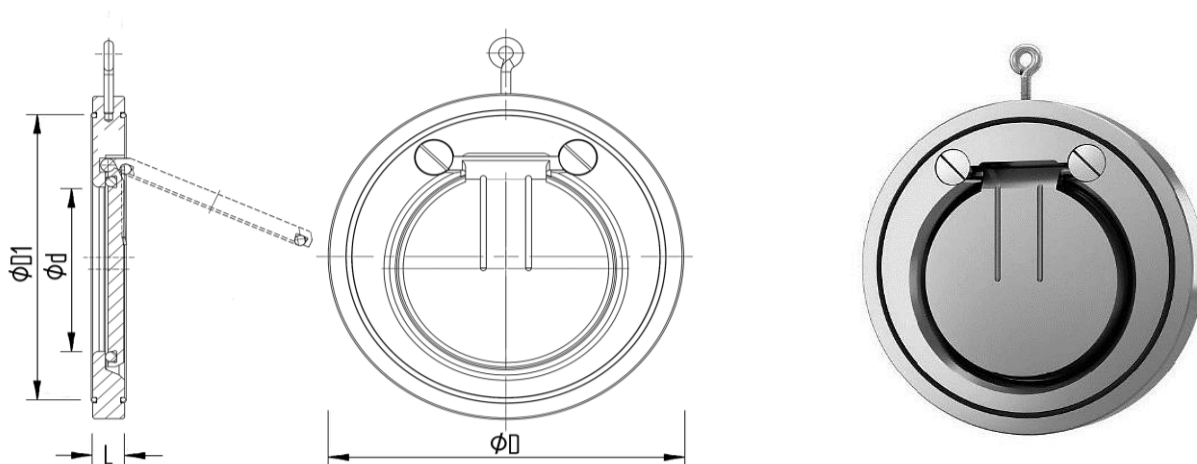

Artikel Nr.	Größe	DN	ød mm	L mm	øD mm	øD1 mm	PN bar	KV-Wert m³/h	Öffnungsdruck [mbar]		Gewicht kg
									↔	↕	
9010 9011	-07	32	20	12	76	59	16	7,30	~0	~6	0,42
9010 9011	-08	40	25	12	85	68	16	11,50	~0	~6	0,45
9010 9011	-09	50	32	14	105	84	16	25,50	~0	~6	0,80
9010 9011	-10	65	40	14	124	96	16	42,50	~0	~6	1,10
9010 9011	-11	80	54	14	136	118	16	68,00	~0	~6	1,30
9010 9011	-12	100	70	18	164	148	16	248,00	~0	~6	2,30
9010 9011	-13	125	92	18	194	166	16	550,00	~0	~6	3,20
9010 9011	-14	150	114	20	220	197	16	729,00	~0	~6	4,50
9010 9011	-15	200	154	22	275	249	16	1.045,00	~0	~9	7,70
9010 9011	-16	250	200	26	330	310	16	1.907,00	~0	~9	12,60
9010 9011	-17	300	230	30	380	358	16	2.720,00	~0	~9	20,00