


Edelstahl

### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	-20°C bis max. +180°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 40 Bar
Öffnungsdruck :	0,02 bar (1/4" - 3/4") 0,05 bar (1" - 3")
Gehäusematerial :	Edelstahl 1.4408
Anschlußgewinde :	Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Deckeldichtung :	PTFE
Ventiltellerdichtung :	PTFE



### Innengewinde

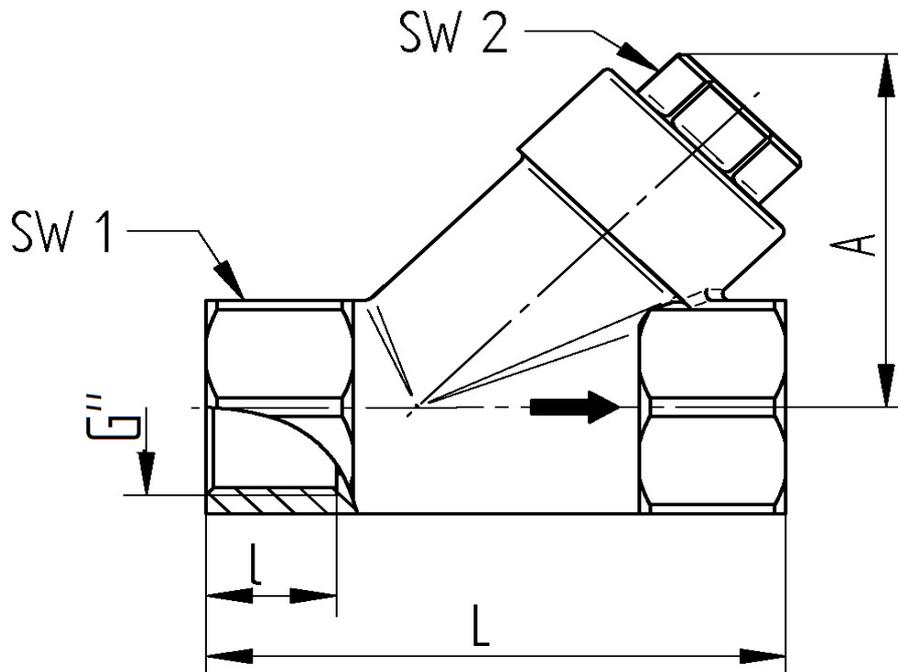

Art. Nr.	Rp"	L	I	A	SW1	SW2	PN bar	Gewicht (g)
9180-04	1/2"	65	12	43	26	21	40	255
9180-05	3/4"	80	15	52	32	21	40	410
9180-06	1"	90	15	67	41	29	40	773
9180-07	1 1/4"	105	18	68	49	27	40	933
9180-08	1 1/2"	120	21,5	77	56	30	40	1429
9180-09	2"	140	22,5	93	69	41	40	2245

01/2024